



DANGØDNING

PRÆCISION • EFFEKTIVITET • KVALITET

**Pakkeløsningen for
tanke**

DanGødning – en del af

KLIMA



løsningen

Generelt om tanken

Tanke til sikker og effektiv opbevaring af væsker

Vi tilbyder robuste og fleksible løsninger til opbevaring af væsker – skræddersyet til dine behov.

✓ Kvalitet og holdbarhed

- UV-resistent materiale sikrer lang levetid
- Modstandsdygtig over for frost og kemikalier
- Minimal vedligeholdelse – maksimal driftssikkerhed

🔧 Fleksibel anvendelse

- Velegnet til landbrug
- Kan anvendes stationært eller mobilt (alt efter størrelsen)

Tank opbevaring

- Placer i sikker afstand til vandboring, kloakløb og vandløb
- Placer på jævnt underlag
- Brug altid handsker og evt. beskyttelsbriller ved håndtering af flydende gødning
- Tankene tømmes og rengøres efter brug og altid efter gødningsæsonens afslutning
- Tomme tanke udluftes, overflader samt pakninger efterses

Levering af tanken

DanGødning leverer tanken med lastbil / kran, sørg derfor at tilkørsforholdene er i orden og der er plads nok.



Størrelser	9000	15000 (N)	15000	22000	28000
Dimensioner	2300 mm 2900 mm	2950 mm 2750 mm	2350 mm 4325 mm	2480 mm 5265 mm	2480 mm 6190 mm

Pakkeløsningen til dig

Vores gødningstanke leveres som komplette standardpakker, der indeholder alt, du skal bruge for en sikker og effektiv installation.

Oversigt for bestillingsvare og lagervare

Størrelser + tilbehør

- 9000 L (Bestillingsvare)
- 15000 (Lagervare)
- 22000 L (Bestillingsvare)
- 28000 L (Bestillingsvare)

Farvevalg for tank

- Standard - ●
- Bestilling - ●

Vores standard pakkeløsning for 15000 L + tilbehør

15000 L Lager vare

- En opbevaringstank
- 3" påfyldningsrør som går til arbejdsniveau
- 3" bundudløb
- 3" kugleventil med Camlock studs, han.
- Stormsikring



Den mobile tank 6000 L

Udstyr

- Enkeltvægget tank udført af UV-stabiliseret polyethylen
- Studs 2" f. nederste indtag af rustfrit stål, m. kugleventil
- Inspektionsluge 16" m. afskærmning rundt om adgangslåg
- Flyderbaseret udluftning integreret med adgangslåg
- 6 nederste fastgørelsespunkter


Lær varianterne at kende:



Varekode:
1059664
flydende
gødning Maks.
tæthed: 1400
kg/m³




Varekode:
1059663
flydende
gødning og
brugsvand
Maks. tæthed:
1400 kg/m³



Varekode:
1059662
AdBlue®
Maks. tæthed:
1100 kg/m³



Varekode:
1059661
brugsvand
Maks. tæthed:
1000 kg/m³

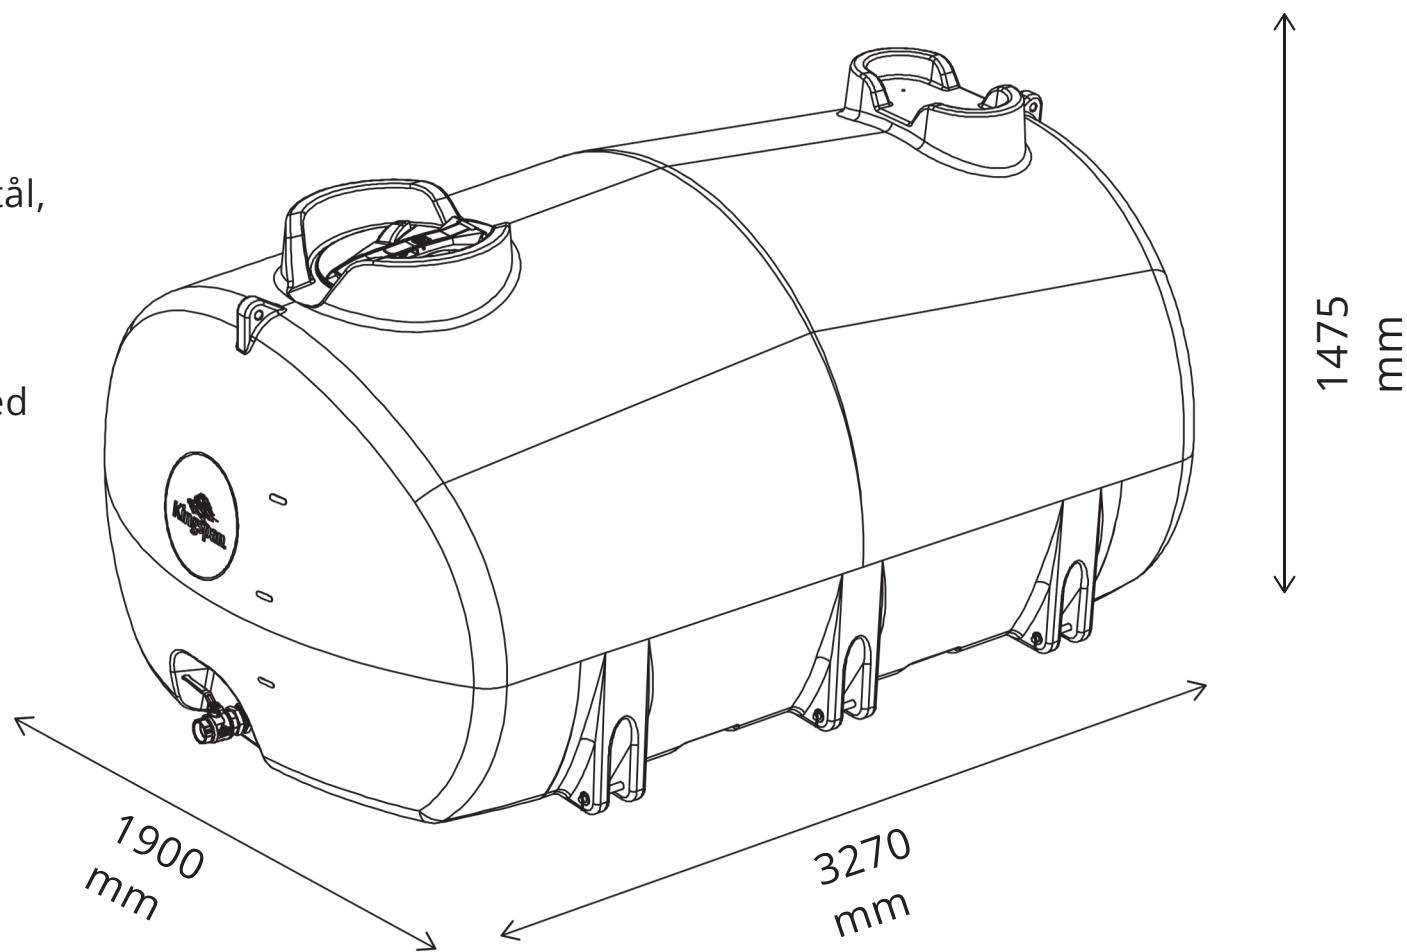

Dimensioner

Kapacitet	Længde	Bredde	Højde
6000 liter	3270	1900	1475
	mm	mm	mm



DAN GØDNING



? Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte en af nedenstående personer. Vi står klar til at hjælpe dig videre – uanset om du har spørgsmål, ønsker rådgivning eller vil foretage en bestilling.



☎ +45 29 38 03 51

✉ erl@dangodning-dk

🌐 <https://dangodning.dk/>

